


guía de instalación
manual de usuario



P El Escopar 5 31350 Peralta Navarra Spain T+34 948 753 282 F+34 948 751 462 comercial@ib-connect.com

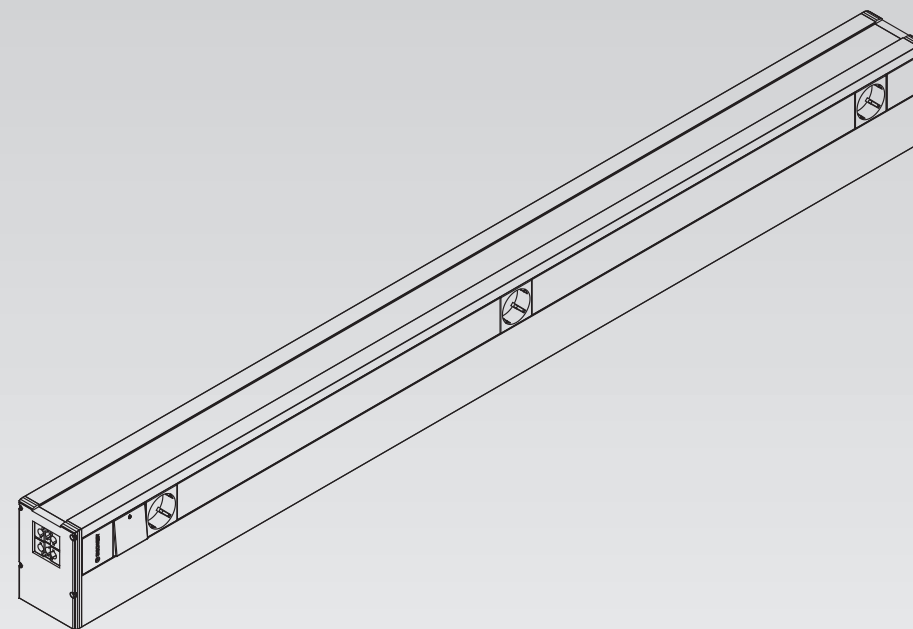


Lumen

más que iluminación
more than lighting


www.ib-connect.com



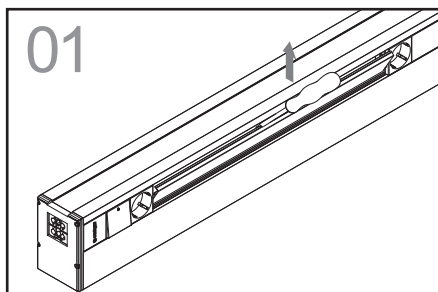


IMPORTANTE: Realizar el montaje con un destornillador de corte fino.

Extraer las tapas frontales de aluminio con un destornillador de corte fino, ejerciendo palanca como indica el dibujo.

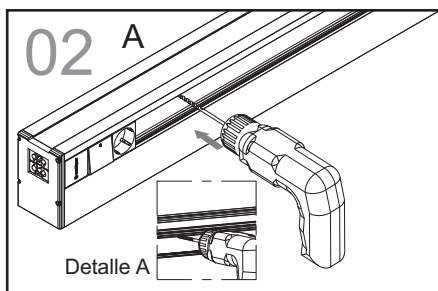


Una vez retiradas las tapas, realizar dos orificios, uno en cada extremo con un taladro, tal y como indica el dibujo. Realizar el agujero en la ranura que indica el detalle (A).

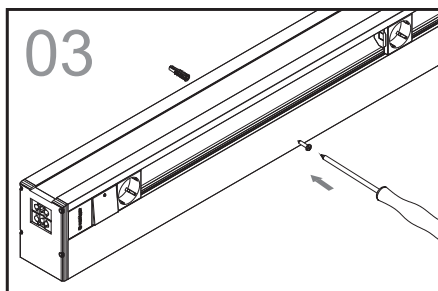

Dependiendo del material de la pared se debería colocar unos tacos. Si el material es madera bastaría con unos tornillos para madera.


Con un destornillador fijar el lumen a la pared tal y como indica la imagen.

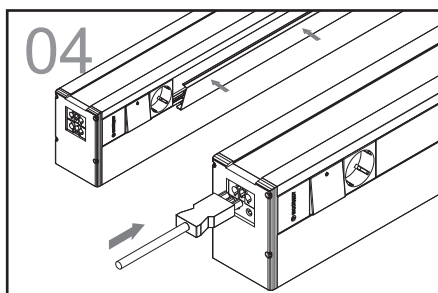

Colocar las tapas frontales ejerciendo presión sobre ellas.


Conectar el cable de alimentación a la entrada de conexión GST-18.

El producto esta instalado.

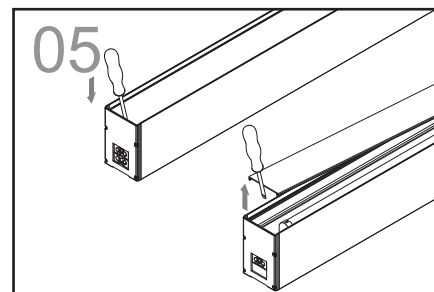

CAMBIO DE FLUORESCENTE: Con un destornillador de corte fino ejercer palanca sobre la pantalla como indica el dibujo.


Una vez suelta de un extremo, tirar hacia arriba para extraer la pantalla en su totalidad.

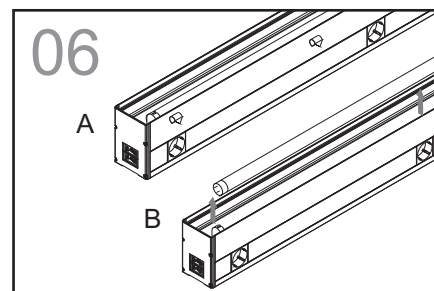

Para extraer el fluorescente, agarrarlo de ambos extremos y hacerlo girar hasta que las patillas de conexión de los extremos queden alineadas con las ranura del portalámparas. (A)

Una vez alineadas las patillas de conexión, tirar del fluorescente hacia arriba hasta que quede fuera del portalámparas. (B)

Sustituir por otro tubo fluorescente y repetir la operación a la inversa.

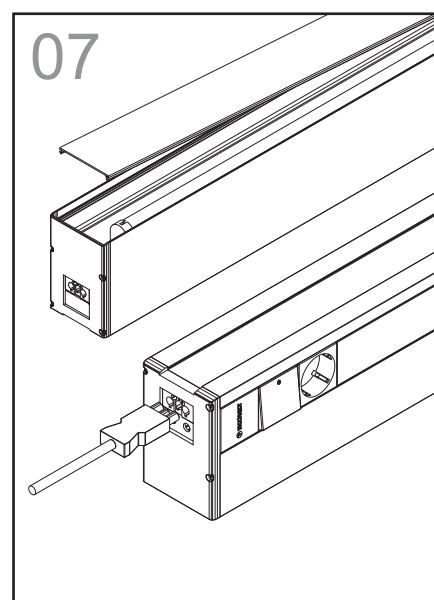

Colocar la pantalla ejerciendo presión sobre ella y observar que ha encajado en su totalidad.

Conectar el cable de alimentación a la entrada de conexión GST-18.

El producto esta instalado.

Para cualquier consulta sobre el perfil ponerse en contacto con:

oficinatecnica@ib-connect.com